

DVA[®]
DE VECCHI S.R.L.

ADDOLCITORI D'ACQUA



SERIE ERA

ADDOLCITORI D'ACQUA

DVA[®]
DE VECCHI S.R.L.

PERCHÈ ADDOLCIRE L'ACQUA?

L'acqua erogata dalla rete idrica, pur essendo di ottima qualità, è ricca di sali minerali che causano problemi di incrostazioni calcaree.

Gli addolcitori sono le apparecchiature ideali per evitare i problemi causati dall'acqua ricca di sali minerali.

La chiave per un corretto funzionamento degli addolcitori è la loro rigenerazione.

Tale procedura è sempre stata a carico degli esercenti... fino ad oggi!

INIZIA UNA NUOVA "ERA"!



Valvola ERV



Installazione
valvola



Centralina di
rigenerazione

Il sistema **ERA** permette con estrema facilità la gestione degli addolcitori dall'installazione fino alla rigenerazione.

Grazie al sistema **ERA**, l'installatore sarà in grado di offrire ai clienti un servizio completo, dalla fornitura alla assistenza.

L'esercente, non si dovrà più preoccupare di dover eseguire le operazioni di manutenzione, riparazione e perfino la rigenerazione.

Il tecnico sarà in grado di garantire tutto il servizio.

I VANTAGGI DEL SISTEMA "ERA"



L'installazione degli addolcitori è semplice e rapida, basta un semplice click.

L'addolcitore potrà essere sostituito con uno rigenerato in qualsiasi momento.

La sostituzione è veloce e non provoca nessuna interruzione del flusso d'acqua.

Se un addolcitore fornisce acqua ad una macchina del caffè, durante la sostituzione non si interromperà l'erogazione del caffè.

UN SISTEMA DI RIGENERAZIONE RIVOLUZIONARIO!

Gli addolcitori possono essere rigenerati in un luogo diverso da dove erano stati installati.

Con "ERA" gli addolcitori vengono rigenerati semplicemente premendo un tasto.

La centralina di rigenerazione permette di ricaricare in contemporanea, fino a tre bombole, con le stesse dimensioni (fino al ER12).

Gli addolcitori rigenerati possono essere subito utilizzati.




UNICA VALVOLA PER 8 MODELLI

Il sistema "ERA" ha a sua disposizione 8 differenti modelli.

La valvola per il collegamento con la rete idrica può essere montata su qualsiasi modello.

In base al consumo si potrà installare più addolcitori nello stesso esercizio e/o sostituirne uno piccolo con uno più grande e viceversa.

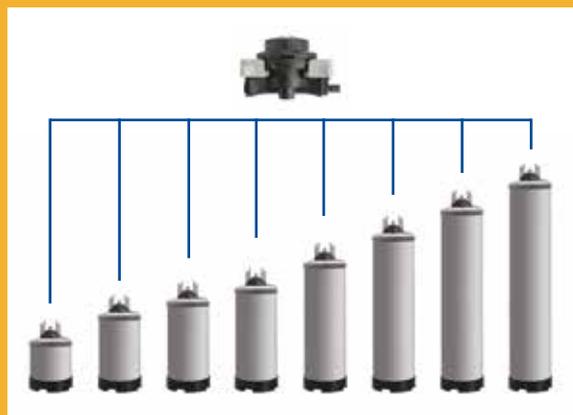

DOVE UTILIZZARLI

Il loro impiego è indispensabile nella ristorazione e servizi bar, distributori di bevande calde e in qualsiasi luogo dove l'acqua è una materia prima. Indispensabile nelle macchine da caffè per esaltarne l'aroma.

Utile per lavastoviglie, erogatori di ghiaccio, forni con cottura a vapore etc..



CONTROLLA IL CICLO DI VITA DELL'ADDOLCITORE!

L'etichetta posta sull'addolcitore aiuterà nella sua gestione.

Si potrà segnare la data di installazione e di rigenerazione.



UNA MARCIA IN PIÙ SUL RISPARMIO

Il gestore potrà monitorare il consumo d'acqua di ogni addolcitore installato eseguendo dei semplici calcoli e potrà fare un programma di ottimizzazione dei costi.

MODELLI SERIE "ERA"

Modelli disponibili con il dispositivo di valvola "ERV":

ER5, ER8, ER10, ER12, ER14, ER16, ER18, ER20



QUANTITÀ D'ACQUA ADDOLCITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DUREZZA DELL'ACQUA			
°f	20	30	40
°d	11	16	22
ppm CaCO ₃	200	300	400
ER5	1050	700	525
ER8	1680	1120	840
ER10	2100	1400	1050
ER12	2520	1680	1260

DUREZZA DELL'ACQUA			
°f	20	30	40
°d	11	16	22
ppm CaCO ₃	200	300	400
ER14	2940	1960	1470
ER16	3360	2240	1680
ER18	3780	2520	1890
ER20	4200	2800	2100



Pressione idrica	min 2 bar - max 6 bar
Temperatura ambiente	min 4°C - max 35°C
Temperatura dell'acqua	min 4°C - max 25°C
Portata massima	700 l/h
Sale in salamoia	max 80 kg

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
INPUT Standard	230V 50/60 Hz
INPUT Optional	120V 60 Hz
OUTPUT	15V DC
Potenza assorbita	15 W

CARATTERISTICHE ACQUA D'ALIMENTO

- acqua potabile
- temperatura min 4°C - max 25 °C
- durezza massima 90°f



DVA
DE VECCHI S.R.L.

De Vecchi srl società unipersonale
Via V. Alfieri, 15 - 20872 Cornate d'Adda fraz. Colnago (MB) Italia - Tel. 039.695355 - Fax 039.6095181
www.devecchigaetano.com - info@devecchigaetano.com